




Die Veröffentlichung dieser Zeichnung, auch auszugsweise, sowie die Verwendung zu Werbezwecken bedarf der Genehmigung der **Tischlerei Thieß GmbH Tel. 030.684.40.94** Stand 2014

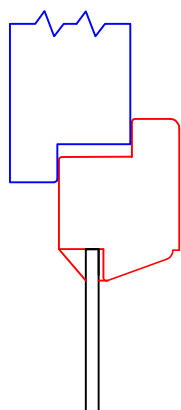





Variante 1
Einfachglas
Ug-Wert ca 5,7 W/m²K

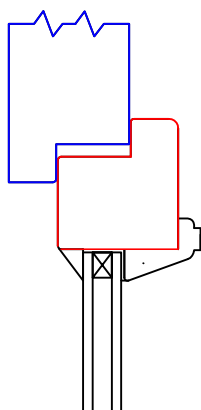


Variante 2
Iso 3-6-4 bis 3-14-4
Argonfüllung
Ug-Wert 2,0 bis 1,1 W/m²K

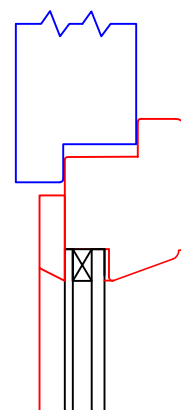



Variante 3
Iso 3-6-4
Ug-Wert 1,5 W/m²K mit Kryptonfüllung
Ug-Wert 2,0 W/m²K mit Argonfüllung

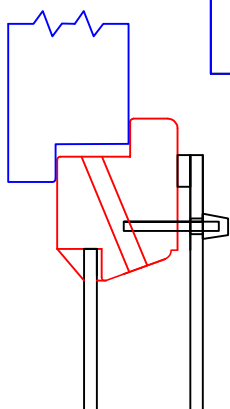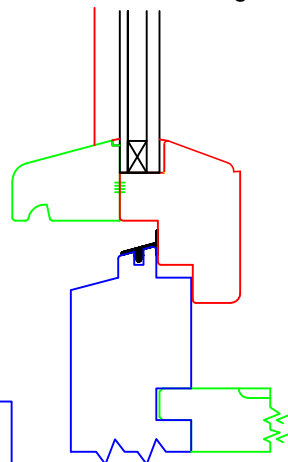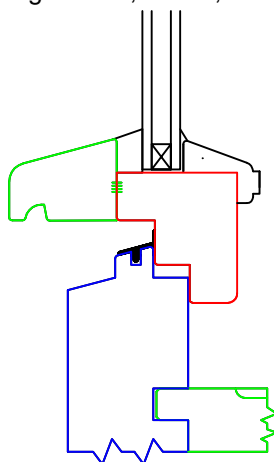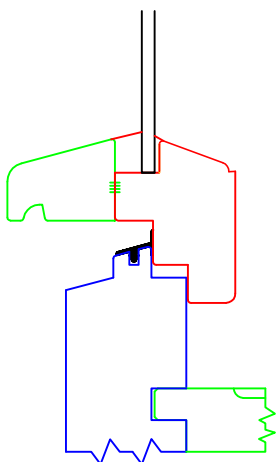

Variante 4
ESG-Vorsatzscheibe
Ug-Wert ca 1,7 W/m²K

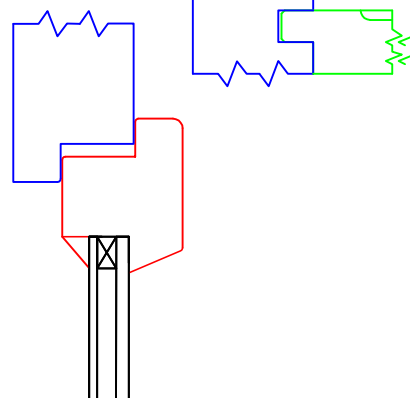

Variante 5
Iso 3-6-4
Ug-Wert 1,5 W/m²K mit Kryptonfüllung
Ug-Wert 2,0 W/m²K mit Argonfüllung

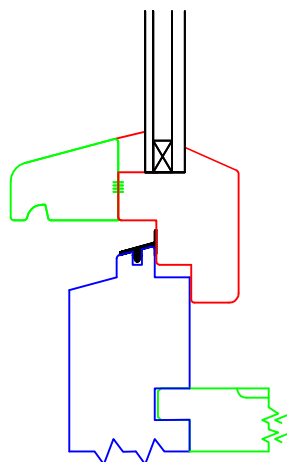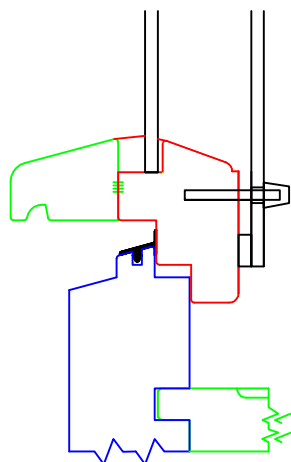

Die Veröffentlichung dieser Zeichnung, auch auszugsweise, sowie die Verwendung zu Werbezwecken bedarf der Genehmigung der **Tischlerei Thieß GmbH Tel. 030.684.40.94** Stand 2014